



Allgemein Textile Bodenbeläge - Teppichfliesen

Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch ausreichend dimensionierte Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Bauschlussreinigung:

Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Zwischenreinigung.

Unterhaltsreinigung:

Leichtere Verschmutzungen sind täglich mit einem leistungsstarken Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) zu entfernen. Durch die tägliche Unterhaltsreinigung entfernen Sie lose aufliegenden Schmutz und reduzieren somit die Häufigkeit von Intensivreinigungen.

Fleckentfernung (Detachur):

Nicht wasserlösliche Flecken wie z.B. Teer, Öl, Kaugummi, Lack u. v. a. mehr, entfernen Sie mit **RZ Fleckenhammer**. Bei der Anwendung für gute Belüftung sorgen. (Unbedingt vorher an verdeckter Stelle auf Farbechtheit überprüfen!) Zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken wie Saft, Blut, Kaffee, Rost u. v. a. mehr benutzen Sie **RZ Fleckengreifer**.

Allgemeine Hinweise: Zur Fleckentfernung tupfen Sie mit einem saugfähigen, weichen, weißen und nicht fuselnden Tuch den Fleck nach dem Aufsprühen und Einwirken des entsprechenden Reinigungsmittels vorsichtig ab, nicht reiben. Die Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen. Bei hartnäckigen Flecken muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Belag nicht durchnässt wird. Eine umfassende Fleckentabelle finden Sie im Internet unter www.rz-systeme.de. Diese unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Produktes.

Intensivreinigung - Sprühextraktionsverfahren:

Das Sprühextraktionsverfahren setzt eine intakte Verlegung voraus und ist mit einer längeren Trocknungsdauer verbunden. Um eine evtl. Streifenbildung zu vermeiden, sind Fußbodenheizungen vor Beginn der Arbeiten abzuschalten. **Bei Belägen, die mit ableitfähigem Klebstoff (schwarz) verklebt wurden entsprechend vorsichtig arbeiten, Durchfeuchtung kann zu Fleckenbildungen führen!** Um den Bodenbelag von fest haftenden und eingedrungenen Verschmutzungen zu befreien, muss er regelmäßig grundgereinigt werden. Dazu eignet sich bei besonders das Sprühextraktionsverfahren. Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt mit einem geeigneten Bürstsauger (opt. **RZ Bürstsauger Profi**) gründlich ab und entfernen somit lose aufliegenden Schmutz. Starke Verschmutzungen und Laufstraßen sind mit **RZ Vorreiniger** vorzubehandeln. Sprühen Sie die Flächen dazu mit **RZ Vorreiniger** gleichmäßig ein und lassen ihn ca. 10 Minuten einwirken. Der Schmutz wird somit angelöst und kann anschließend besser aufgenommen werden. Den Frischwassertank des **Sprühsaugers RZ Turbo XS** mit Wasser und **RZ Hauptreiniger Airfresh** befüllen (Mischungsverhältnis: auf 7 l Wasser - ca. 125 ml Hauptreiniger Airfresh).

Pumpe und Absaugung am Gerät einschalten, Hebel am Griff drücken und den Teppichboden nun Bahn für Bahn langsam - wie beim Staubsaugen - abfahren und reinigen. Fahren Sie jede Bahn unmittelbar ein zweites Mal - ohne den Hebel zu betätigen - ab, um die Reinigungslösung, samt dem gelösten Schmutz aus der Teppichfaser zu saugen. Arbeiten Sie nun so weiter bis die gesamte Fläche gereinigt ist. Zum Neutralisieren des Bodenbelages saugen Sie die Fläche analog dem vorherigen Arbeitsschritt noch einmal mit klarem Wasser ab.

Imprägnierung:

Zum dauerhaften Schutz sollte die gereinigte Fläche nach jeder Intensivreinigung mit **RZ Faserschutz** imprägniert werden. **RZ Faserschutz** versiegelt die Fasern, vermindert die zukünftige Schmutzanhaftung und reduziert die Laufstraßenbildung. **RZ Faserschutz** wird auf den noch feuchten Textilbelag gleichmäßig aufgesprüht. Nach der vollständigen Durchtrocknung des Bodenbelages (über Nacht) ist dieser wieder begehrbar.





REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

Name

TIGA-Fußbodentechnik

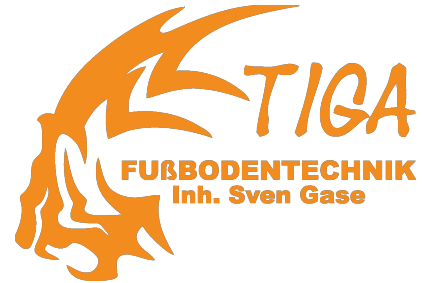
Kontakt (Adresse)

Inh. Sven Gase

Helmholtzweg 17
48159 Münster

Telefon: 0251 / 14 326 36
Telefax: 0251 / 14 326 37

service@tiga-fussbodentechnik.de

**Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagarbeiten.**

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter www.rz-systeme.de

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter www.rz-systeme.de im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 22.01.2018

